


# FRIGO VINI WINE COOLER



## CHCV128

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



## CHCV116DT

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.  
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



### Capienza / Capacity

CHCV128

CHCV116DT

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

128

116

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese  
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne




Cuvée Riserva






Porta a sfioro senza cornice  
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto  
Z-shape sliding shelves

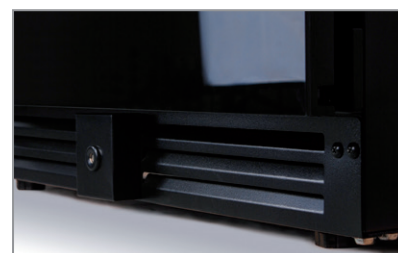

Griglia di ventilazione inferiore nero opaco  
Mat black inferior ventilation grid

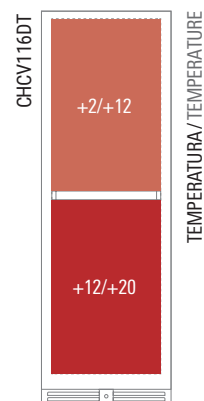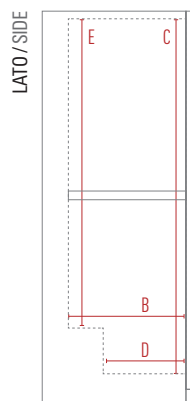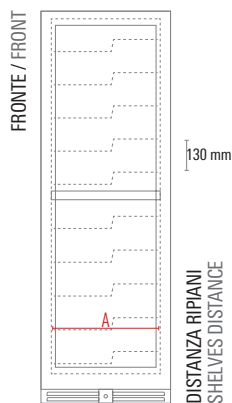

Dimensioni mm / Dimensions mm	CHCV128	CHCV116DT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1800	595 x 690 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 770 x 1980	650 x 770 x 1980
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1540	462 x 1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHCV128	CHCV116DT
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C   +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 425 / 438	Lt. 421 / 434
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) / Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 10 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 109 / 117	Kg 111 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,5	Kwh/24H 0,43