



# FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER

## CHVP725PBW CHVP725PBB

BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato  
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



### Capienza / Capacity

### CHVP725PBW/CHVP725PBB

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

430

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

884

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Porta a sfioro senza cornice  
Full glass frameless door



Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole  
Shelves

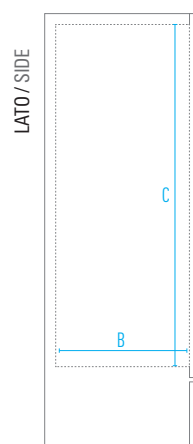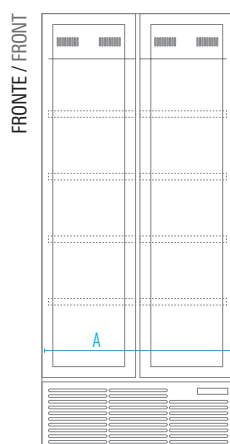

Dimensioni mm / Dimensions mm	CHVP725PBW/CHVP725PBB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	880 x 715 x 2009
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	922 x 775 x 2139
A - Larghezza / Width	805
B - Profondità / Depth	614
C - Altezza / Height	1571
Adesivo Laterale / Side Sticker	644 x 1953

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHVP725PBW/CHVP725PBB
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 725 / 804
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 786 x 490
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 145 / 154
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,40