


# FRIGO VINI WINE COOLER



## CHCVSLIMRF

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



## CHCVSLIMDTRF

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.  
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



### Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

### CHCVSLIMRF

112

### CHCVSLIMDTRF

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône




Mensole in metallo ad estrazione  
Metallic shelves with sliding system



Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Porta a sfioro senza cornice  
Full glass frameless door

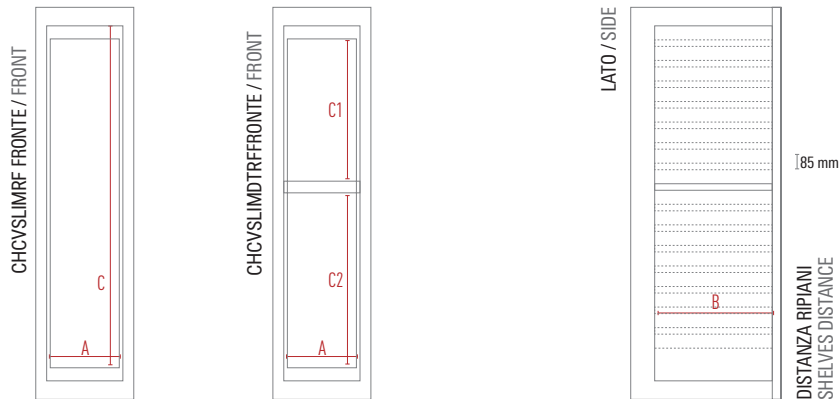

Dimensioni mm / Dimensions mm	CHCVSLIMRF	CHCVSLIMDTRF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	452 x 697 x 1800	452 x 697 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 770 x 1996	500 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	358	358
B - Profondità / Depth	550	550
C - Altezza / Height	1625	1625
C1 - Altezza / Height	745	-
C2 - Altezza / Height	845	-
Adesivo Laterale / Side Sticker	447 x 1780	447 x 1780
Adesivo Vetro / Glass Sticker	317 x 1510	317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHCVSLIMRF	CHCVSLIMDTRF
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 305 / 385	Lt. 311 / 385
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 39	dB 39
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 97	Kg 89 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,39	Kwh/24H 0,44