


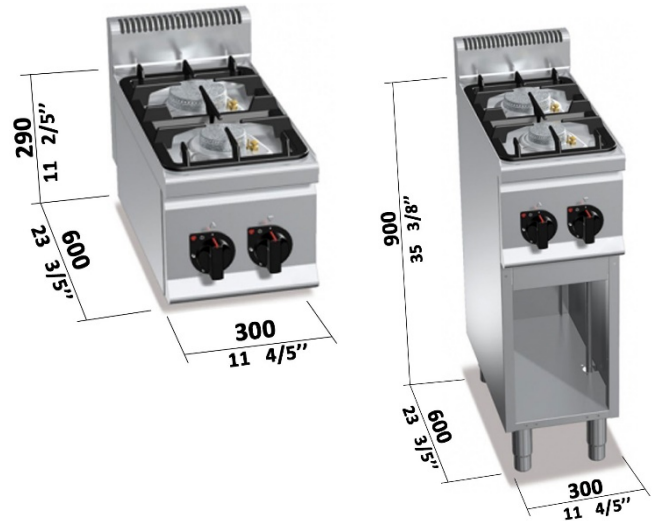


Mod. CHGX6F2BPW	
Mod. CHGX6F2MPW	

	n.	1	1
	Ømm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.009	5.159
	Btu/h	11.942	20.473
	kW	9,5	
	kcal/h	8.168	
	Btu/h	32.415	
	G30/G31	kg/h	0,74
	G20	m ³ /h	1,01
	G25	m ³ /h	1,17



STANDARD	Fiamma pilota / Pilot flame / Flamme pilote / Zündflamme
OPTIONAL	CH1XP30 porta con maniglia stampata spessore 20/10 per i modelli con mobile CH1XP30 door with pressed handle 20/10 thickness for model with cabinet CH1XP30 porte avec poignée moulée épaisseur 20/10 pour les modèles sur meuble CH1XP30 Tür mit formgestanztem griff starke 20/10 für modelle mit Möbeln.
ACCESSORI	CG60 - CHKXRF6 - REG GPL - MP (Versioni con mobile / cabinet version / versions sur meuble / Ausführungen mit Möbeln)

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
Bruciatori interamente in ghisa, garantiti a vita, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano di acciaio AISI 304 a profondo stampaggio.
Modelli dotati di termocoppia di sicurezza e fiamma pilota fuochi protetta da copertura in ottone per una facile pulizia e manutenzione.
Piedini regolabili (versione con mobile).

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Stainless steel AISI 304 worktop and front panels.
Cast iron burners, guaranteed for life, activated by a valve cock and sealed to the deep drawn worktop in AISI 304 steel.
Models equipped with safety thermocouple and burner pilot flame protected by a brass cap designed for easy cleaning and maintenance. Adjustable feet (model with cabinet).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail et panneaux avant en acier inoxydable AISI 304.
Brûleurs en fonte, garantis à vie, activés par un robinet et scellés sur le plan de travail embouti en acier AISI 304.
Modèles équipés d'un thermocouple de sécurité et d'une flamme pilote de brûleur protégés par un bouchon en laiton conçu pour un nettoyage et un entretien faciles.
Pieds réglables (modèle avec armoire).

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsfläche und Vorderfront aus rostfreiem Edelslahl AISI 304.
Brenner komplett aus Gusseisen, unbegrenzte Garantie, Steuerung über einen Ventilhahn und flüssigkeitsdichte Befestigung auf der Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, tiefgezogen.
Modelle mit Sicherheits-Thermoelement und Zündflamme mit Messingschutz, für leichtere Reinigung und Wartung.
Höhenverstellbare Füße (bei Ausführungen mit Möbel).

G

connessione gas – gas connection
raccordement gaz – Gasanschluss

R 1/2 UNI ISO 7/1
kW 9,5

