


DESCRIZIONE


Capacità: 4 x 60x40 - 1/1 GN



Inserimento teglie: Crosswise



Dimensioni: 725 x 805 x H 605 mm



Pannello comandi: Analogico



Numero porzioni orientativo: --



Riscaldamento camera: Elettrico






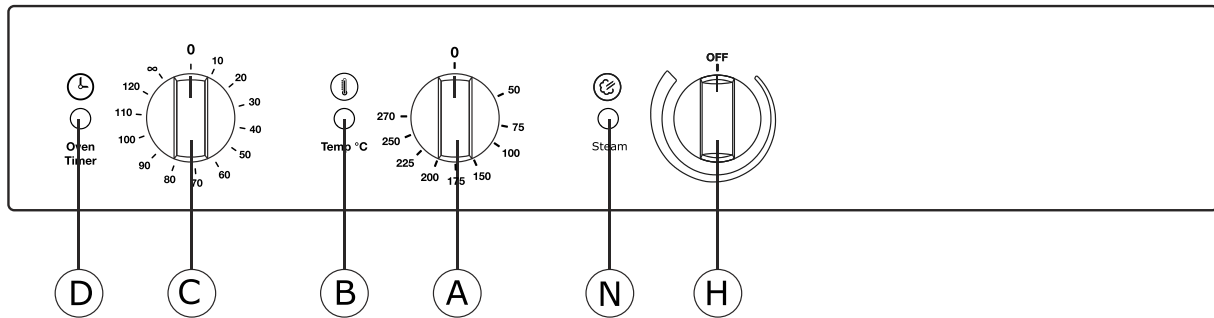
Generazione vapore: Sistema diretto



1 Ventilatore con autoreverse

COTTURE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

	Modalità convezione	Campo di temperatura: 50 °C - 270 °C
	Convezione con vapore	Quantità di vapore regolabile
	Autoreverse	Inversione automatica del senso di rotazione della ventilazione

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI


A	Termostato camera cottura		
B	Lampada spia riscaldamento in funzione		
C	Timer		
D	Lampada spia timer in funzione		
H	Regolazione vapore		
N	Lampada spia vapore in funzione		

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Sistema riscaldante alloggiato nel lato posteriore della camera di cottura
- Camera di cottura a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304;
- Camera di cottura con saldatura esterna
- Pannelli di rivestimento esterno in acciaio inox satinato AISI 430
- Basamento forno in acciaio inox AISI 430
- Riscaldamento camera con resistenze in acciaio Incoloy 800
- Isolamento termico della camera di cottura in materiale di fibra ceramica
- Ventilatori camera di cottura in acciaio inox;

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
S-36G8	Supporto
SG-36	Supporto con reggigriglie

DIMENSIONI




	FORNO	IMBALLO
Larghezza	725 mm	760 mm
Profondità (maniglia incl.)	805 mm	840 mm
Altezza	605 mm	795 mm
Peso/Volume		51 kg / 0.51 m ³

ALIMENTAZIONE IDRICA

Raccordo entrata acqua	Ø ¾" gas
Pressione acqua	1.5 - 2.5 bar
Durezza acqua	4 - 12 °f = 40 - 120 ppm
Conducibilità elettrica	50 ÷ 2000 µS/cm
Concentr. cloro Cl ₂	< 0.2 mg/litre
Conc. ione cloruro Cl ⁻	<150 mg/litre
Raccordo scarico acqua	Ø 40 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modello	CHFIT-4BIVVD
Potenza installata	5.8 kW
Potenza camera cottura	5.5 kW
Potenza grill	--
Potenza motori	n° 1 x 240 W
Potenza max. assorbita	5.8 kW
Tensione di alimentazione	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Assorbimento	10.0 A
Sezione cavo elettrico	5 x 2.5 mm ²
Capacità	4 x 60x40 - 1/1 GN
Distanza tra le teglie	70 mm

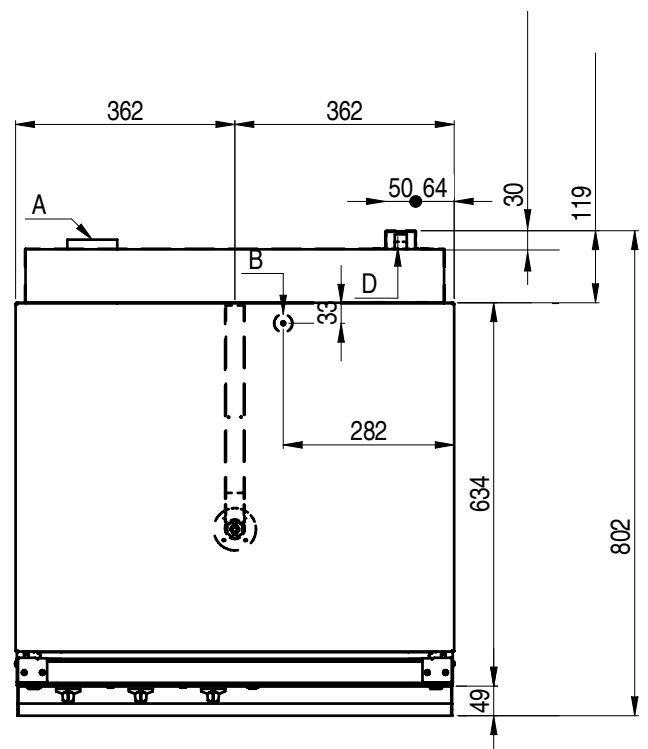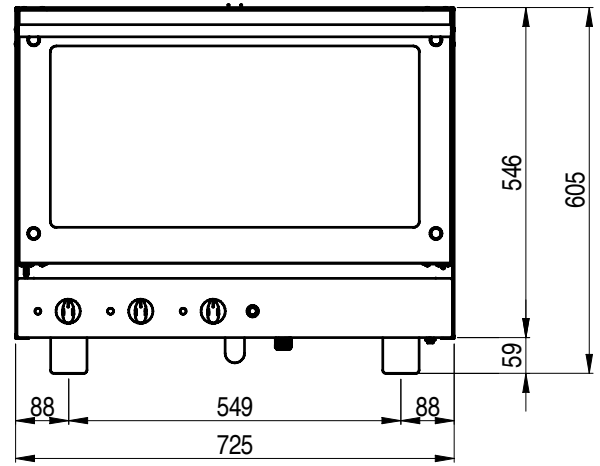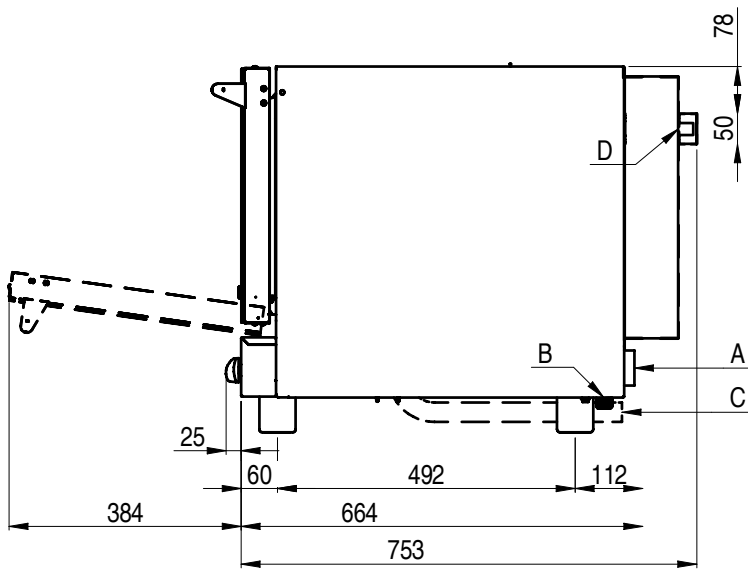

- A Connessione elettrica
- B Entrata acqua Ø 3/4" gas
- C Scarico camera di cottura
- D Sfiato camera cottura